


**Absolute
purity
without
compromise**



FILTER IN POLYPROPYLEN

TYP D.360 mm - D.500 mm - D.600 mm

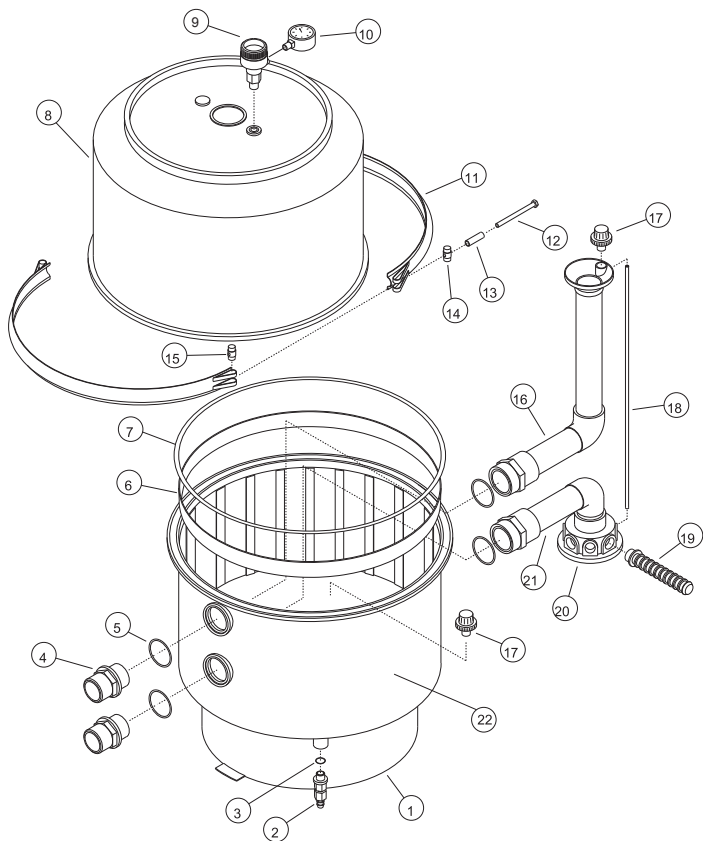


1	11 21 09 – D.360 mm 11 22 08 – D.500/600 mm
2	11 24 20
	11 24 06
4	11 24 14
5	11 24 05
6	12 17 01 – D.500 mm 12 18 01 – D.600 mm
7	11 21 01 – D.360 mm 11 22 01 – D.500 mm 11 23 01 – D.600 mm

8	11 21 06 – D.360 mm 11 22 05 – D.500 mm 11 23 05 – D.600 mm
9	11 24 21
10	11 24 27
11	12 19 03 – D.360 mm 12 17 04 – D.500 mm 12 18 04 – D.600 mm
12	11 24 08
13	12 20 02
14	11 24 09
15	11 24 10
16	12 19 02 – D.360 mm 12 17 03 – D.500 mm 12 18 03 – D.600 mm

17	11 24 15
18	12 19 05 – D.360 mm 12 17 07 – D.500 mm 12 18 07 – D.600 mm
19	11 24 16 – D.360 mm 11 24 17 – D.500 mm 11 24 18 – D.600 mm
20	11 24 19
21	12 19 04 – D.360 mm 12 17 06 – D.500 mm 12 18 06 – D.600 mm
22	11 21 04 – D.360 mm 11 22 02 – D.500 mm 11 23 02 – D.600 mm

KUNSTSTOFF-SANDFILTER EUROPA
FILTRO A SABBIA EUROPA IN POLIPROPILENE
EUROPA POLYPROPYLENE SAND FILTER
FILTRE A SABLE EUROPA EN POLYPROPYLENE

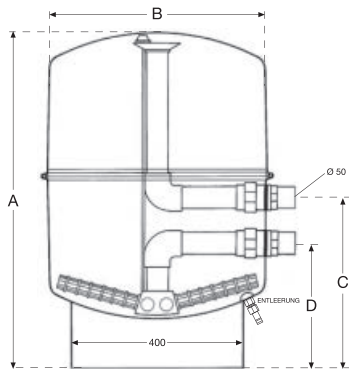

TYP	A	B	C	D
Ø 360	725	360	430	310
Ø 500	795	500	390	270
Ø 600	825	600	405	285



Material:
 glasfaserverstärktes
 Polypropylen

Filterfläche:
 Ø 360 0,100 m²
 Ø 500 0,192 m²
 Ø 600 0,282 m²

Einsatz:
 Ø 360 Beckeninhalt ca. 40 m³
 Ø 500 Beckeninhalt ca. 80 m³
 Ø 600 Beckeninhalt ca. 120 m³

Leistung:
 Ø 360 6 m³ /h bei 50 m/h
 Ø 500 10 m³ /h bei 50 m/h
 Ø 600 15 m³ /h bei 50 m/h

Betriebsdruck:
 2 bar

Sandfüllung:
 Ø 360 50 kg
 Ø 500 80 kg
 Ø 600 120 kg

Körnung:
 0,4 - 0,8 mm

Spannung:
 zur servicefreundlichen Öffnung
 Ø 360 2teiler Edelstahlspannung
 Ø 500 2teiler Edelstahlspannung
 Ø 600 3teiler Edelstahlspannung

Anschluss:
 PVC Klebenippel Ø 50 mm

Entleerung:
 Hahn mit Schlauchtülle
 Ø 12 mm

Gewicht:
 Ø 360 7,5 kg
 Ø 500 14 kg
 Ø 600 18 kg

Verpackung Karton:
 Ø 360 0,140 m³
 Ø 500 0,250 m³
 Ø 600 0,350 m³

Materiale:
 polipropilene rinforzato con
 fibra di vetro

Superficie filtrante:
 Ø 360 0,100 m²
 Ø 500 0,192 m²
 Ø 600 0,282 m²

Impiego:
 Ø 360 per piscina da ca. 40 m³
 Ø 500 per piscina da ca. 80 m³
 Ø 600 per piscina da ca. 120 m³

Portata:
 Ø 360 6 m³ /h a 50 m/h
 Ø 500 10 m³ /h a 50 m/h
 Ø 600 15 m³ /h a 50 m/h

Pressione d'esercizio:
 2 bar

Masse filtranti:
 Ø 360 50 kg
 Ø 500 80 kg
 Ø 600 120 kg

Granulometria:
 0,4 - 0,8 mm

Cerniera inox:
 per una facile apertura
 Ø 360 cerniera inox doppia
 Ø 500 cerniera inox doppia
 Ø 600 cerniera inox tripla

Attacco:
 raccordo collante in PVC Ø 50 mm

Scarico:
 rubinetto con attacco per tubo
 flessibile Ø 12 mm

Peso:
 Ø 360 7,5 kg
 Ø 500 14 kg
 Ø 600 18 kg

Volume imballaggio:
 Ø 360 0,140 m³
 Ø 500 0,250 m³
 Ø 600 0,350 m³

Material:
 fibreglass-reinforced
 polypropylene

Filtering surface:
 Ø 360 0,100 m²
 Ø 500 0,192 m²
 Ø 600 0,282 m²

Use:
 Ø 360 for swimming pool (approx. 40 m³)
 Ø 500 for swimming pool (approx. 80 m³)
 Ø 600 for swimming pool (approx. 120 m³)

Flow rate:
 Ø 360 6 m³ /h at 50 m/h
 Ø 500 10 m³ /h at 50 m/h
 Ø 600 15 m³ /h at 50 m/h

Working pressure:
 2 bar

Filtering masses:
 Ø 360 50 kg
 Ø 500 80 kg
 Ø 600 120 kg

Grain size:
 0,4 - 0,8 mm

Split ring:
 to facilitate opening
 Ø 360 two-piece stainless steel ring
 Ø 500 two-piece stainless steel ring
 Ø 600 three-piece stainless steel ring

Connections:
 PVC collar fitting, Ø 50 mm

Drain:
 valve with hose connection
 Ø 12 mm

Weight:
 Ø 360 7,5 kg
 Ø 500 14 kg
 Ø 600 18 kg

Packing volume:
 Ø 360 0,140 m³
 Ø 500 0,250 m³
 Ø 600 0,350 m³

Matériau:
 polypropylène renforcé à
 la fibre de verre

Surface filtrante:
 Ø 360 0,100 m²
 Ø 500 0,192 m²
 Ø 600 0,282 m²

Emploi:
 Ø 360 pour piscine de 40 m³ environ
 Ø 500 pour piscine de 80 m³ environ
 Ø 600 pour piscine de 120 m³ environ

Débit:
 Ø 360 6 m³ /h à 50 m/h
 Ø 500 10 m³ /h à 50 m/h
 Ø 600 15 m³ /h à 50 m/h

Pression de service:
 2 bars

Masses filtrantes:
 Ø 360 50 kg
 Ø 500 80 kg
 Ø 600 120 kg

Granulométrie:
 0,4 - 0,8 mm

Bague élastique:
 pour une ouverture facile
 Ø 360 bague jumelée en acier INOX
 Ø 500 bague jumelée en acier INOX
 Ø 600 bague triple en acier INOX

Fixations:
 raccord collant en PVC Ø 50 mm


Ecoulement:
 robinet avec raccord pour tuyau
 souple Ø 12 mm

Poids:
 Ø 360 7,5 kg
 Ø 500 14 kg
 Ø 600 18 kg

Volume emballage:
 Ø 360 0,140 m³
 Ø 500 0,250 m³
 Ø 600 0,350 m³

EUROPA Series Filters by **PLASTEVA**

CHOOSE THE BEST FOR YOUR POOL

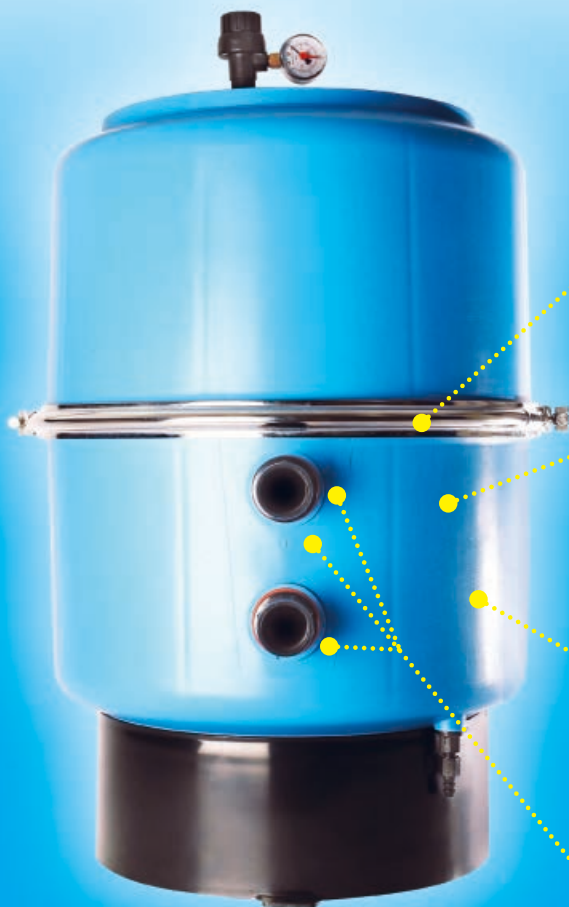

Opening filter with steel hinge
for a total inspection and easy
replacement of the sand contained



Custom colors



Filter recycling at end of life
by PLASTEVA



Silicone seals for guaranteed
high resistance over time

Via Lombardia, 37 - 20841 CARATE BRIANZA (MB)

Tel. +39.0362.800.008 - Fax +39.0362.805.091 - Cell.+39.349.8835143

adriano.bellini@plasteva.com - www.plasteva.com